Laveuse Undine étroite après l'échaudage – Poules, Coqs et Canards, l'eau chaude PL006

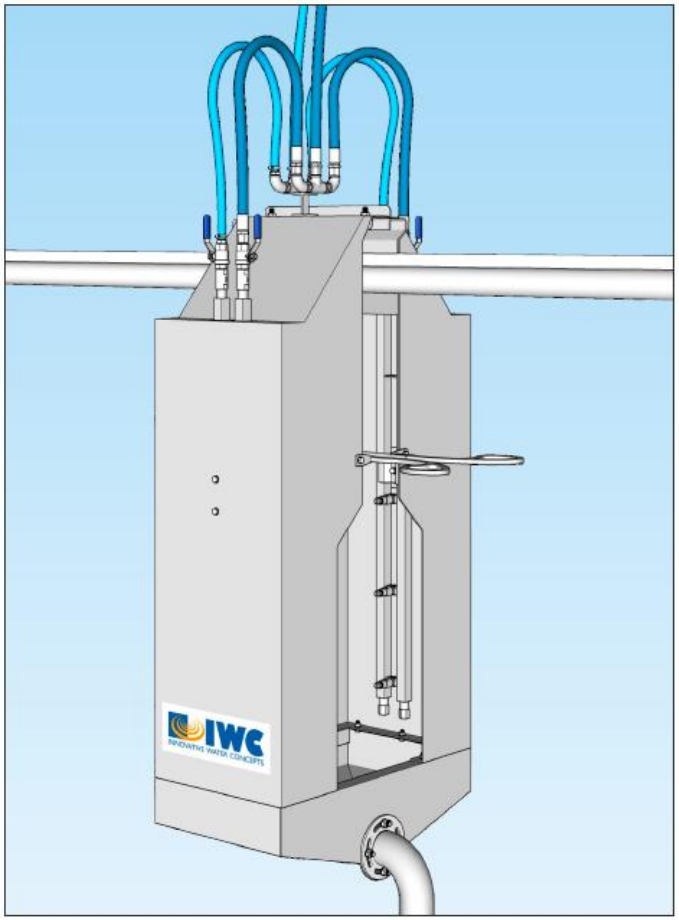

Consommation d'eau et pression :
± 1.400 litres/heure avec 10 bars

Consommation d'air et pression :
± 200 litres/minute avec 6 à 8 bars

POINTS FORTS

- **Excellente performance d'hygiène**
- **50% d'économie d'eau**
- **Moins de contamination à l'échaudage avec une meilleure plumaison**
- **Capacité jusqu'à 15.000 vph**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES **Article: HD.400.BHSC.2x4.XL**

Cabine en acier inox, 400 x 660 x 1700 (L x l x H en mm.)

2 collecteurs verticaux avec 4 chambres de mélange chacun

4 clapets anti-retour ½"

4 robinets tournants

2 tuyaux d'eau à haute pression, 1000 mm compris pivots ½"

2 tuyaux d'air à basse pression, 1000 mm de 10 bars

Bloc de distribution d'eau et d'air ½"

Tube d'écoulement d'eau

G-rail, 600 mm

Jeu de guidage des crochets

+31 (0)566 622 074 info@iwc-international.com www.iwc-international.com

INNOVATIVE WATER CONCEPTS