Unité d'humidification Undine dans le ressuage dynamique – 2x2

PL041

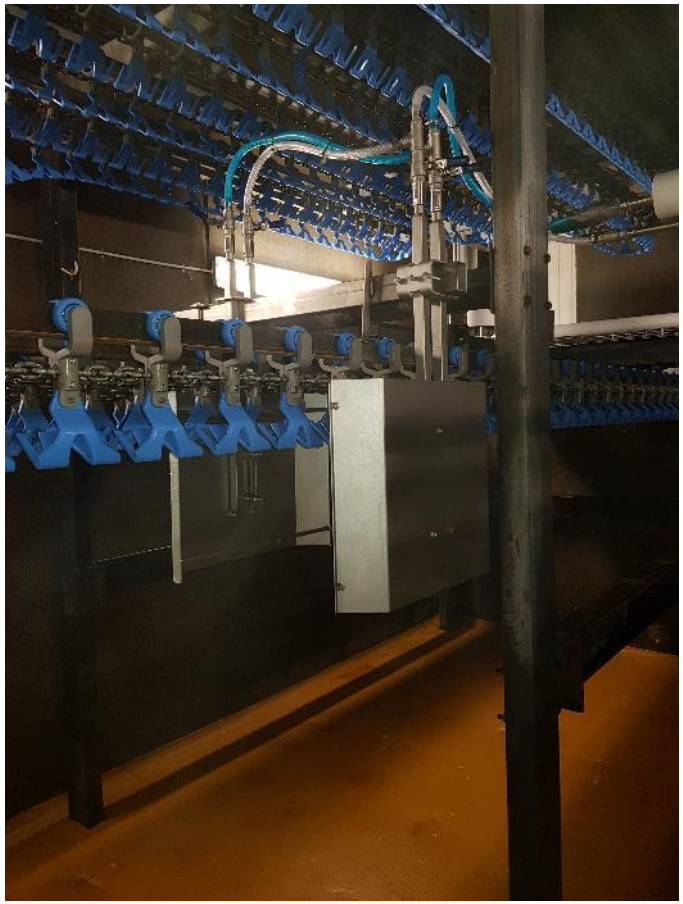

POINTS FORTS

- **Haute performance de brumisation**
- **80% d'économie d'eau**
- **Refroidissement plus rapide avec moins de pertes de déshydratation**
- **Capacité jusqu'à 15.000 vph**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Article: CA.MANF.2x2

2 collecteurs verticaux avec 2 chambres de mélange chacun

2 écrans de protection

4 clapets anti-retour ½"

4 robinets tournants

4 buses type 9520

G-rail, 200 mm avec tuyaux d'eau et d'air ½"

Jeux de fixations avec supports

Consommation d'eau et pression :
± 150 litres/heure avec 10 bars

Consommation d'air et pression :
± 100 litres/minute avec 6 à 8 bars

+ 31 (0)527 745 932

info@iwc-international.com

www.iwc-international.com

INNOVATIVE WATER CONCEPTS