




UNDINE® HD in linea per la pulizia interna ed esterna del pollame su ganci freddi (pollo) PL029

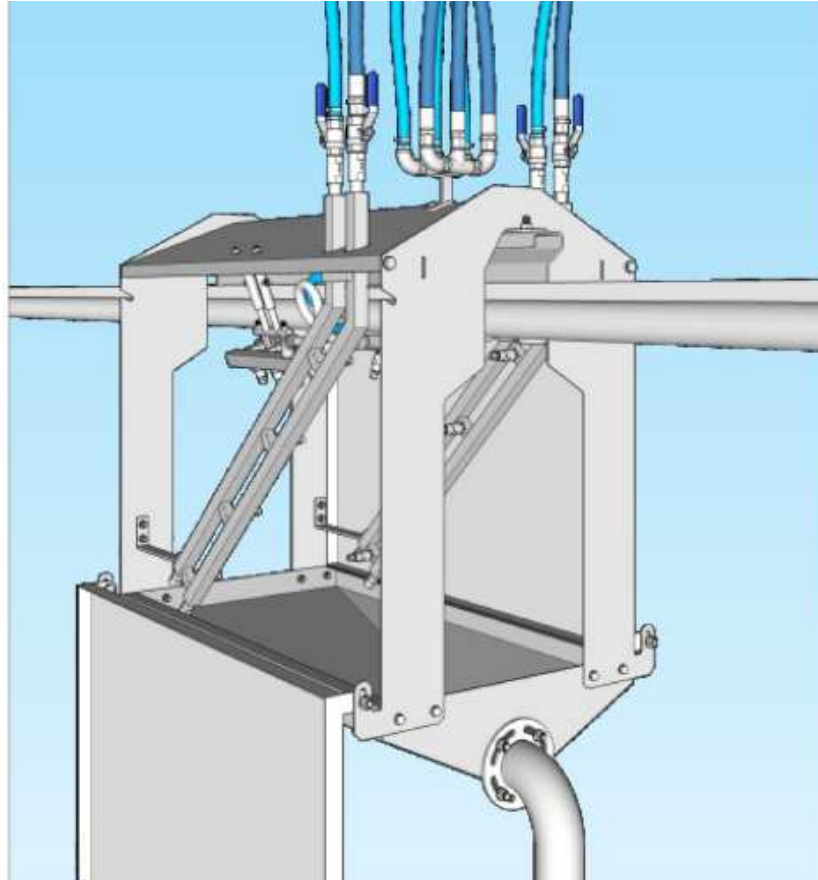

CARATTERISTICHE IN EVIDENZA

- Eccellente prestazione igienica
- Risparmio idrico del 50%
- Raffreddamento più veloce
- Capacità fino a 15.000 bph

DATI TECNICI

Articolo N°: HD.1200.IOCS. 4x4

Cabina in acciaio inox Undine 1000 x 660 x 800 (L. x Pf. x H.)

4 x Undine collettore-4

2 x 2 valvole di non ritorno ½"

2 x 2 valvole a sfera manuali

2 x 1000 mm tubo dell'acqua ad alta pressione incl. perno ½"

2 x 1000 mm tubo ad aria a bassa pressione da (10 bar)

1 x blocco di distribuzione acqua/aria ½"

1 x tubo di scarico

1 x guidovia 1200 mm

2 x guida ganci



Consumo acqua / pressione:
± 1400 - 2100 litri ora / 10 bar



Consumo aria / pressione:
± 400 litri al minuto / 6-8 bar